



低温带式干燥机 BTL 全球实践



德国施德兰干燥技术有限公司
STELA LAXHUBER GMBH



项目地：路德环境，中国 | 型号：BTLU 1/3000-23 | 安装年份：2024
干燥物料：酒糟 | 出料能力：约6.74吨/小时 | 降水区间：40% - 11%湿度



项目地：Vara Saeveski OÜ, 爱沙尼亚 | 型号：BTL 1/3000-20 | 安装年份：2023
干燥物料：树皮 | 出料能力：约3.1吨/小时 | 降水区间：75% - 50%湿度



项目地：Akdeniz Chemson Additives AG, 奥地利 | 型号：BTL 1/2000-4 | 安装年份：2023
干燥物料：塑料颗粒 | 出料能力：约2.27吨/小时 | 降水区间：10% - 1%湿度



项目地：Blue Paper SAS, 法国 | 型号：BTL 1/3000-20 | 安装年份：2023
干燥物料：Rejects 垃圾燃料（塑料和纤维） | 出料能力：约3.0吨/小时 | 降水区间：45% - 8-10%湿度



项目地：Energiepark z´Brigg, 瑞士 | 型号：BTL 1/3000-9 | 安装年份：2023
干燥物料：湿磨木屑 | 出料能力：约2.0吨/小时 | 降水区间：40% - 10%湿度



项目地：Span Service Holzlogistik GmbH, 德国 | 型号：BTLU 1/3000-14 | 安装年份：2023
干燥物料：木屑 | 出料能力：约3.3吨/小时 | 降水区间：29% - 10%湿度



项目地：Enerphyt, 法国 | 型号：BTL 1/3000-16 | 安装年份：2023
干燥物料：木屑 | 出料能力：约3.05吨/小时 | 降水区间：45% - 10%湿度



项目地：BSH Dabrowski, 波兰 | 型号：BTLU RecuDry 1/3000-32 | 安装年份：2023
干燥物料：木屑 | 出料能力：约5.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地: Ecobeirao, 葡萄牙 | 型号: BTL 1/3000-14 | 安装年份: 2023
干燥物料: SRF固体回收燃料 | 出料能力: 约3.0吨/小时 | 降水区间: 65% - 47%湿度



项目地: Repsan Energy SRL, 罗马尼亚 | 型号: BTL 1/3000-26 | 安装年份: 2022
干燥物料: RDF垃圾燃料/MSW城市固废 | 出料能力: 约10.8吨/小时 | 降水区间: 40% - 25%湿度



项目地：Molidul Impex S.R.L., 罗马尼亚 | 型号：BTL 1/3000-12 | 安装年份：2023
干燥物料：木屑 | 出料能力：约3.2吨/小时 | 降水区间：45% - 10%湿度



项目地：Hatyl srl, 罗马尼亚 | 型号：BTL 1/3000-6 | 安装年份：2022
干燥物料：木屑 | 出料能力：约1.0吨/小时 | 降水区间：55% - 10%湿度



项目地：Bioenergieverband Amstetten, 奥地利 | 型号：BTL 1/3000-26 | 安装年份：2022
干燥物料：木屑 | 出料能力：约1.6吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Lvivpak, 乌克兰 | 型号：BTL 1/3000-11 | 安装年份：2022
干燥物料：木屑 | 出料能力：约2.1吨/小时 | 降水区间：45% - 10%湿度



项目地：Tayfun Plus, 乌克兰 | 型号：BTL 1/3000-12 | 安装年份：2022
干燥物料：橡木屑 | 出料能力：约2.1吨/小时 | 降水区间：45% - 10%湿度



项目地：z/s Luseni, 拉脱维亚 | 型号：BTL 1/3000-12 | 安装年份：2022
干燥物料：木屑 | 出料能力：约1.4吨/小时 | 降水区间：55% - 10%湿度



项目地：GWV Wertstoffvermarktung, 奥地利 | 型号：BTLU 1/3000-25 | 安装年份：2022
干燥物料：纸浆 | 出料能力：约7.0吨/小时 | 降水区间：58% - 30%湿度



项目地：MMJ Sp. z o.o., 波兰 | 型号：BTL 1/3000-32 | 安装年份：2022
干燥物料：木屑 | 出料能力：约4.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地: Biogrow Substrates, 印度 | 型号: BTL 1/3000-15 | 安装年份: 2022
干燥物料: 椰糠泥炭 | 出料能力: 约1.25吨/小时 | 降水区间: 60% - <20%湿度



项目地: Optisol, 瑞典 | 型号: BTL 1/3000-10 | 安装年份: 2021
干燥物料: 木屑鸡粪混料 | 出料能力: 约2.3吨/小时 | 降水区间: 30% - 10%湿度



项目地: Bianna Recycling Proj. Amilital, 葡萄牙 | 型号: BTL 1/3000-28 | 安装年份: 2021
干燥物料: RDF垃圾燃料 | 出料能力: 约4.6吨/小时 | 降水区间: 48% - 14%湿度



项目地: Holzwerke Michael Menz GmbH & Co. KG, 德国 | 型号: BTL 1/3000-6 | 安装年份: 2021
干燥物料: 木屑 | 出料能力: 约1.6吨/小时 | 降水区间: 40% - 10%湿度



项目地：Biomasse Heizkraftwerk Sollenau, 奥地利 | 型号：BTL 1/3000-6 | 安装年份：2021
干燥物料：木屑 | 出料能力：约5.56吨/小时 | 降水区间：50% - 10 %湿度



项目地：Andreas Wiesbauer, 奥地利 | 型号：BTL 1/3000-27 | 安装年份：2021
干燥物料：木屑 | 出料能力：约5.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10 %湿度



项目地：AV Dawson, 英国 | 型号：2x BTL 1/3000-22 | 安装年份：2021
干燥物料：SRF替代燃料 | 出料能力：约36.0吨/小时 | 降水区间：20% - 10湿度



项目地：Borchers Kreislaufwirtschaft GmbH, 德国 | 型号：BTL 1/3000-6 | 安装年份：2021
干燥物料：木片 | 出料能力：约3.0吨/小时 | 降水区间：25% - 10湿度



项目地：FCC Centro de tratamiento de residuos las marinas, 西班牙 | 型号：BTL 1/3000-18 | 安装年份：2021
干燥物料：CDR垃圾燃料 | 出料能力：约3.7吨/小时 | 降水区间：42.5% - 15%湿度



项目地：STA Skole II, 乌克兰 | 型号：BTL 1/3000-9 | 安装年份：2021
干燥物料：木屑 | 出料能力：约1.5吨/小时 | 降水区间：45% - 10%湿度



项目地：AO S-DOK, 俄罗斯 | 型号：BTL 1/3000-27 | 安装年份：2021
干燥物料：木屑 | 出料能力：约4.6吨/小时 | 降水区间：55% - 10%湿度



项目地：Meccanica Gervasoni, 意大利 | 型号：BTL 1/3000-22 | 安装年份：2020
干燥物料：木屑 | 出料能力：约4.0吨/小时 | 降水区间：50% - 8%湿度



项目地：Oplandske Bioenergi, 挪威 | 型号：BTL 1/2000-5 | 安装年份：2020
 干燥物料：木屑马粪混料 | 出料能力：约0.44吨/小时 | 降水区间：50% - 15%湿度



项目地：Ämmässuo waste management center, 芬兰 | 型号：BTLU 1/2000-6 | 安装年份：2016
 干燥物料：市政污泥、木屑 | 出料能力：约0.19吨/小时 | 降水区间：69% - 10%湿度



项目地：MMJ Sp. z.o.o., 波兰 | 型号：BTLU 1/3000-24 | 安装年份：2020
干燥物料：木屑 | 出料能力：约3.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Daiki Sasaki, 日本 | 型号：BTL 1/2000-4 | 安装年份：2020
干燥物料：木片 | 出料能力：约0.4吨/小时 | 降水区间：50% - 15%湿度



项目地：Remmy Substrates, 印度 | 型号：BTL 1/3000-18 | 安装年份：2020
干燥物料：椰壳纤维 | 出料能力：约2.0吨/小时 | 降水区间：50-60% - <15%湿度



项目地：元鸿发展, 台湾 | 型号：BTL 1/3000-21 | 安装年份：2020
干燥物料：木片 | 出料能力：约3.65吨/小时 | 降水区间：56% - 10%湿度



项目地：Premium Pellets s.r.o., 捷克 | 型号：BTLU 1/3000-30 | 安装年份：2020
干燥物料：木屑 | 出料能力：约4.5吨/小时 | 降水区间：50% - 12%湿度



项目地：Masashi Ishii, 日本 | 型号：BTL 1/3000-12 | 安装年份：2020
干燥物料：木片 | 出料能力：约1.71吨/小时 | 降水区间：50% - 15%湿度



项目地: Biopellets Sp.z o.o., 波兰 | 型号: BTL 1/3000-27 | 安装年份: 2020
干燥物料: 木屑 | 出料能力: 约5.0吨/小时 | 降水区间: 50% - 10%湿度



项目地: Ecoson, 比利时 | 型号: BTLU 1/3000-18 | 安装年份: 2020
干燥物料: 消化污泥 | 出料能力: 约0.13吨/小时 | 降水区间: 85% - 5%湿度



项目地：SkyFy Pallets, 乌克兰 | 型号：BTL 1/3000-14 | 安装年份：2020
干燥物料：木屑 | 出料能力：约4.5吨/小时 | 降水区间：40% - 10%湿度



项目地：Schwenk Zement KG, 德国 | 型号：BTL 1/3000-14 | 安装年份：2020
干燥物料：RDF垃圾燃料 | 出料能力：约8.9吨/小时 | 降水区间：15% - 5%湿度



RecuDry®

项目地：Poltarex, 波兰 | 型号：BTLU RecuDry 1/3000-16 | 安装年份：2020
干燥物料：木屑 | 出料能力：约2.0吨/小时 | 降水区间：50% -5%湿度



项目地：Ecoson, 比利时 | 型号：BTLU 1/3000-25 | 安装年份：2020
干燥物料：消化污泥 | 出料能力：约0.5吨/小时 | 降水区间：78% -15%湿度



项目地：Hüntelmann Agrar, 德国 | 型号：BTL 1/3000-16 | 安装年份：2019
干燥物料：面包渣 | 出料能力：约4.8吨/小时 | 降水区间：35% - 12%湿度



项目地：KGJ Dukla, 捷克 | 型号：BTL 1/3000-5 | 安装年份：2019
干燥物料：木片 | 出料能力：约0.68吨/小时 | 降水区间：50% - 20%湿度



项目地: Bois Factory 36, 法国 | 型号: BTL 1/3000-10 | 安装年份: 2019
干燥物料: 木片 | 出料能力: 约1.65吨/小时 | 降水区间: 50% - 12%湿度



项目地: Jones Celtic Bio Energy, 爱尔兰 | 型号: BTL 1/3000-17 | 安装年份: 2019
干燥物料: 沼渣 | 出料能力: 约1.67吨/小时 | 降水区间: 75% - 49.5%湿度



项目地：Granules de la Valserine, 法国 | 型号：BTL 1/3000-6 | 安装年份：2019
干燥物料：木屑 | 出料能力：约1.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：CRH, 罗马尼亚 | 型号：BTL 1/3000-25 | 安装年份：2019
干燥物料：SSW固废垃圾 | 蒸发量：最大3.3吨/小时



RecuDry®

项目地：Holz Bauer KG, 奥地利 | 型号：BTLU RecuDry 1/3000-9 | 安装年份：2019
 干燥物料：木屑 | 出料能力：约1.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Palser Bioenergia e Paletes, 葡萄牙 | 型号：BTL 1/3000-13 | 安装年份：2019
 干燥物料：木屑 | 出料能力：约2.15吨/小时 | 降水区间：46% - 2%湿度



项目地：PPUH Gabi Jerczyscy, 波兰 | 型号：BTL 1/3000-17 | 安装年份：2019
干燥物料：木屑刨花 | 出料能力：约2.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Sembcorp Utilities UK, 英国 | 型号：BTL 1/2000-10 | 安装年份：2018
干燥物料：硬木浆 | 出料能力：约0.86吨/小时 | 降水区间：50% - 5%湿度



项目地：Pallets J. Martorell S.A., 西班牙 | 型号：扩展至BTL 1/3000-19 | 安装年份：2018
干燥物料：木屑 | 出料能力：约3.12吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Rolnická a.s. Králíky, 捷克 | 型号：BTL 1/3000-14 | 安装年份：2018
干燥物料：木屑 | 出料能力：约2.37吨/小时 | 降水区间：50% - 12%湿度



项目地: Lesoteka IP, 斯洛文尼亚 | 型号: BTL 1/3000-11 | 安装年份: 2018
干燥物料: 木屑 | 出料能力: 约1.5吨/小时 | 降水区间: 50% - 10%湿度



项目地: Remmy Substrates, 印度 | 型号: BTLU 1/3000-15 | 安装年份: 2018
干燥物料: 椰糠 | 出料能力: 约1.25吨/小时 | 降水区间: 60% - 20%湿度



项目地：Nesher Israel Cement, 以色列 | 型号：BTLU 1/3000-16 | 安装年份：2018
 干燥物料：RDF垃圾燃料 | 蒸发量：最大1.7吨/小时



项目地：Bioval, 法国 | 型号：BTL 1/3000-11 | 安装年份：2018
 干燥物料：木屑 | 出料能力：约1.75吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Strabag AG RCERO, 斯洛文尼亚 | 型号：BTLU 1/3000-54 | 安装年份：2018
 干燥物料：MSW城市固废 | 出料能力：约6.75吨/小时 | 降水区间：28% - 15%湿度



项目地：OFZ Istebene, 斯洛文尼亚 | 型号：BTL 1/3000-12 | 安装年份：2017
 干燥物料：木屑 | 出料能力：约2.0吨/小时 | 降水区间：50% - 12%湿度



项目地：Federer Pellets GmbH, 意大利 | 型号：BTLU RecuDry 1/3000-15 | 安装年份：2017
干燥物料：木屑 | 出料能力：约2.1吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：东德水泥, 德国 | 型号：BTL 1/3000-14 | 安装年份：2017
干燥物料：RDF垃圾燃料 | 蒸发量：最大1.1吨/小时



项目地：东德水泥, 德国 | 型号：BTL 1/3000-14 | 安装年份：2017
干燥物料：RDF垃圾燃料 | 蒸发量：最大1.1吨/小时



项目地：Mr. Garden, 波兰 | 型号：BTL 1/3000-29 | 安装年份：2017
干燥物料：木屑 | 出料能力：约6.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：光洋电子株式会社, 日本 | 型号：BTL 1/3000-12 | 安装年份：2017
 干燥物料：木屑 | 出料能力：约1.92吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Volac International Ltd., 英国 | 型号：BTL 1/3000-22 | 安装年份：2017
 干燥物料：木片 | 出料能力：约8.0吨/小时 | 降水区间：55% - 40%湿度



项目地：Botanicoir Lankan Pvt., 斯里兰卡 | 型号：BTL 1/3000-15 | 安装年份：2017
干燥物料：椰糠 | 出料能力：约1.25吨/小时 | 降水区间：65% - 22%湿度



项目地：Aprobois, 法国 | 型号：BTL 1/3000-16 | 安装年份：2017
干燥物料：木屑 | 出料能力：约3.1吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地: Rursus N.V., 比利时 | 型号: BTLU 1/3000-31 | 安装年份: 2017
干燥物料: 碎木片、木屑 | 出料能力: 约8.75吨/小时 | 降水区间: 30% - 2%湿度



项目地: Stanley's Quarry, 英国 | 型号: BTL 1/3000-26 | 安装年份: 2017
干燥物料: 木片、木屑 | 出料能力: 约5.8吨/小时 | 降水区间: 50% - 25% 湿度



项目地：Strabag, 比利时 | 型号：BTLU 2/3000-16 | 安装年份：2017
干燥物料：消化污泥 | 出料能力：约1.86吨/小时 | 降水区间：82% - 55% 湿度



项目地：Flisher Energy, 英国 | 型号：BTLU 1/3000-16 | 安装年份：2016
干燥物料：木屑 | 出料能力：约3.0吨/小时 | 降水区间：45% - 15% 湿度



项目地：Lamprecht GmbH/SRL, 意大利 | 型号：BTL 1/3000-10 | 安装年份：2016
干燥物料：木屑 | 出料能力：约1.6吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Pergament d.o.o., 克罗地亚 | 型号：BTL 1/3000-14 | 安装年份：2016
干燥物料：木片 | 出料能力：约2.5吨/小时 | 降水区间：40% - 10%湿度



项目地: Palettereie Francois, 比利时 | 型号: BTL 1/3000-10 | 安装年份: 2016
干燥物料: 木屑、碎木片 | 出料能力: 约2.0吨/小时 | 降水区间: 40% - 3%湿度



项目地: Martin & Maria Wotzinger, 德国 | 型号: BTL 1/2000-5 | 安装年份: 2016
干燥物料: 消化污泥 | 出料能力: 约69公斤/小时 | 降水区间: 76% - 15%湿度



项目地：Polima Sp. z.o.o., 波兰 | 型号：BTLU 1/3000-22 | 安装年份：2016
干燥物料：木屑 | 出料能力：约3.0吨/小时 | 降水区间：50% - 2%湿度



项目地：For wood Production Limited, 英国 | 型号：BTLU 1/3000-14 | 安装年份：2016
干燥物料：木屑、木片 | 出料能力：约3.75吨/小时 | 降水区间：55% - 30%湿度



项目地：GSCL Lagerlogistik, 德国 | 型号：BTL 1/3000-7 | 安装年份：2016
干燥物料：活性炭 | 出料能力：约0.5吨/小时 | 降水区间：50% - <5%湿度




项目地：Orkan Energija doo, 克罗地亚 | 型号：BTL 1/3000-8 | 安装年份：2015
干燥物料：木片 | 出料能力：约1.1吨/小时 | 降水区间：50% - 20%湿度



项目地：INOS Ltd, 拉脱维亚 | 型号：BTL 1/3000-15 | 安装年份：2015
 干燥物料：泥炭、谷物 | 出料能力：约2.75吨/小时 | 降水区间：50% - 20%湿度



项目地：POLTAREX Polskie Drewno Sp.z.o.o., 波兰 | 型号：BTL 1/3000-16 | 安装年份：2015
 干燥物料：木屑 | 出料能力：约2.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度

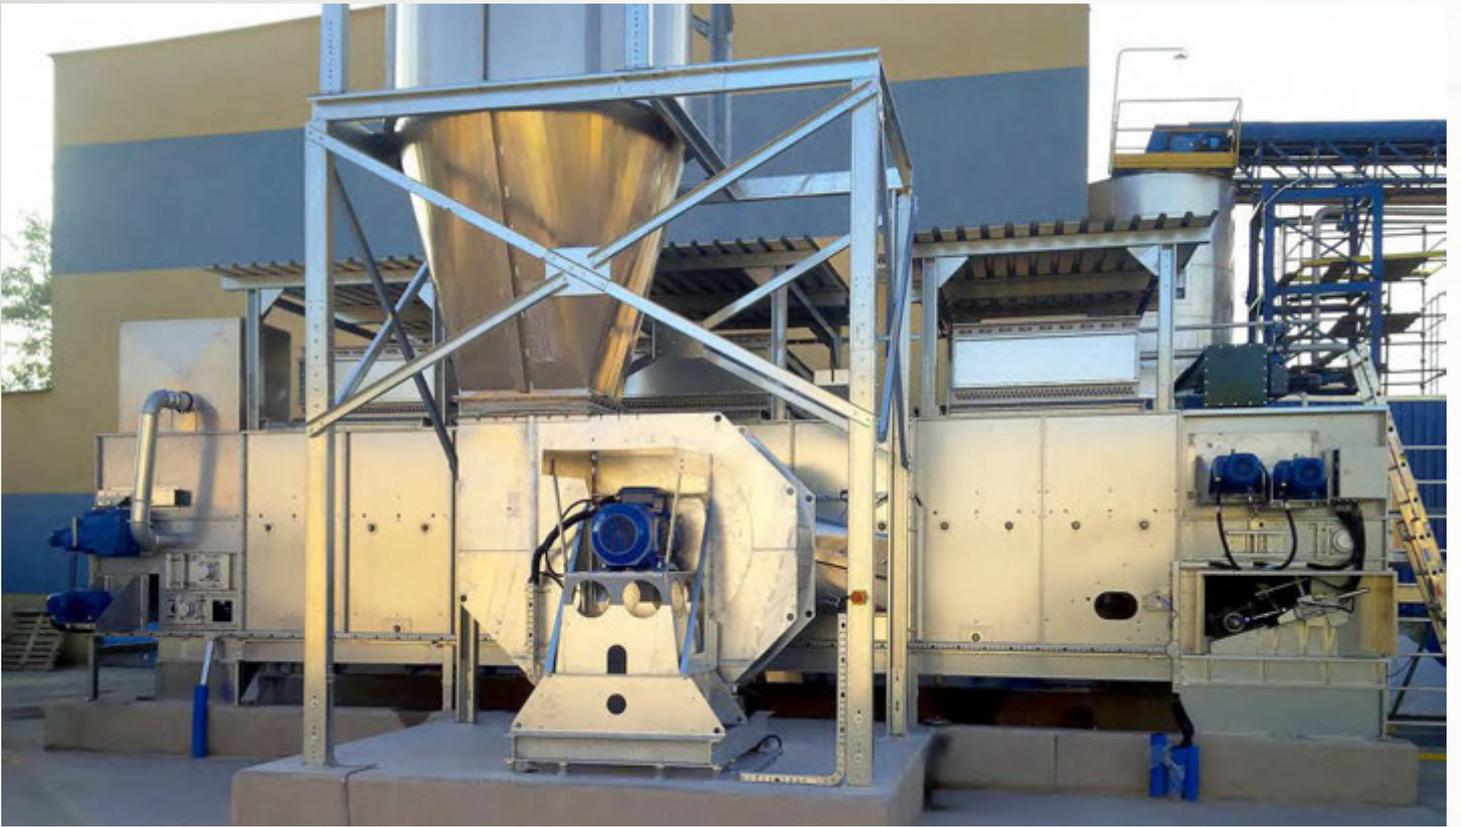

项目地：PPH Tor-Pal Sp.Z.o.o., 波兰 | 型号：BTL 1/3000-8 | 安装年份：2015
干燥物料：木屑 | 出料能力：约1.3吨/小时 | 降水区间：50% - 5%湿度



项目地：Green Power s.r.o., 斯洛伐克 | 型号：BTL 1/3000-10 | 安装年份：2015
干燥物料：木片 | 出料能力：约2.0吨/小时 | 降水区间：50% - 20%湿度



项目地：Z.U.O. Gorzow, 波兰 | 型号：BTL 1/3000-33 | 安装年份：2015
 干燥物料：甜菜渣 | 出料能力：约1.2吨/小时 | 降水区间：77% - 12%湿度



项目地：Productos Capilares L'Oreal S.A., 西班牙 | 型号：BTL 1/3000-6 | 安装年份：2014
 干燥物料：污泥与木屑混料 | 出料能力：约0.66吨/小时 | 降水区间：65% - 10%湿度



项目地：L atop Tabor, 捷克 | 型号：BTL 1/3000-9 | 安装年份：2014
干燥物料：木屑 | 出料能力：约2.1吨/小时 | 降水区间：40% - 12%湿度



项目地：MORE d.o.o., 克罗地亚 | 型号：BTL 1/3000-22 | 安装年份：2014
干燥物料：木屑 | 出料能力：约3.3吨/小时 | 降水区间：50% - 12%湿度



项目地：Bio Energy GmbH, 意大利 | 型号：BTL 1/3000-8 | 安装年份：2014
干燥物料：木屑 | 出料能力：约1.7吨/小时 | 降水区间：40% - 10%湿度



项目地：拉法基, 捷克 | 型号：BTL 1/3000-8 | 安装年份：2014
干燥物料：SSW固废垃圾 | 出料能力：约5.7吨/小时 | 降水区间：26% - 10%湿度



项目地: CHP Energie Biogas, 波兰 | 型号: BTL 1/3000-15 | 安装年份: 2014
干燥物料: 消化污泥 | 出料能力: 约2.67吨/小时 | 降水区间: 44% - 12%湿度



项目地: EMICHAFFLO, SA., 比利时 | 型号: BTL 1/3000-8 | 安装年份: 2013
干燥物料: 木片 | 出料能力: 约1.3吨/小时 | 降水区间: 50% - 20%湿度



项目地: Manipulados del Noya, 西班牙 | 型号: BTL 1/3000-14 | 安装年份: 2012
 出料能力: 木屑约2.6吨/小时 | 降水区间: 45% - 10%湿度 | 出料能力: 木片约3.7吨/小时 | 降水区间: 45% - 20%湿度



项目地: Loarp Energy AB, 瑞典 | 型号: BTL 1/3000-14 | 安装年份: 2013
 干燥物料: 木屑 | 出料能力: 约2.8吨/小时 | 降水区间: 50% - 10%湿度



项目地：Pallets J. Martorell S.A., 西班牙 | 型号：BTL 1/3000-11 | 安装年份：2013
 干燥物料：木屑 | 出料能力：约2.2吨/小时 | 降水区间：45% - 10%湿度



项目地：Enerphyt, 法国 | 型号：BTL 1/3000-9 | 安装年份：2013
 干燥物料：木屑 | 出料能力：约2.0吨/小时 | 降水区间：45% - 10%湿度



项目地：Schmidt Energieproduktions GmbH 奥地利 | 型号：BTL 1/3000-14 | 安装年份：2013
 干燥物料：木屑 | 出料能力：约2.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Palser S.A., 葡萄牙 | 型号：BTL 1/3000-12 (上层) BTL 1/3000-22 (下层) | 安装年份：2013 | 干燥物料：木屑
 上层出料能力：约11.5吨/小时 | 降水区间：45% - 38%湿度 | 下层出料能力：约7.8吨/小时 | 降水区间：38% - 10%湿度



项目地: Holz Bauer KG, 奥地利 | 型号: BTL 1/3000-7 | 安装年份: 2013
干燥物料: 木屑 | 出料能力: 约0.8吨/小时 | 降水区间: 50% - 10%湿度



项目地: Power Design Location, 捷克 | 型号: BTL 1/3000-9 S (1000KW) | 安装年份: 2013
干燥物料: 消化污泥 | 出料能力: 约0.31吨/小时 | 降水区间: 75% - 15%湿度



项目地：Intervate Limited, 英国 | 型号：BTL 1/2000-4 | 安装年份：2013
 干燥物料：木屑 | 出料能力：约2.1吨/小时 | 降水区间：30% - 10%湿度



项目地：Wurzer Umwelt, 德国 | 型号：BTL 1/3000-8 | 安装年份：2012
 干燥物料：消化污泥 | 出料能力：约0.36吨/小时 | 降水区间：60% - 10-20 %湿度



项目地: Alpine Energie, 捷克 | 型号: BTL 1/3000-14 | 安装年份: 2012
干燥物料: 木屑 | 出料能力: 约2.0吨/小时 | 降水区间: 50% -10%湿度



项目地: Pawlica Dnesice Cernotin, 捷克 | 型号: BTL 1/2000-9
安装年份: 2012 | 干燥物料: 消化污泥



项目地: Earl de la Turmelière, 法国 | 型号: BTL 1/3000-6 | 安装年份: 2012
干燥物料: 消化污泥 | 出料能力: 约0.03吨/小时 | 降水区间: 92% -20%湿度



项目地: G. & E. Zimmermann, 德国 | 型号: BTL 1/3000-15 | 安装年份: 2010
干燥物料: 木屑 | 出料能力: 约2.0吨/小时 | 降水区间: 50% -10%湿度



项目地：Präventiv Produkte, 奥地利 | 型号：BTL 1/3000-8 | 安装年份：2010
干燥物料：Bokashi | 出料能力：约3.0吨/小时 | 降水区间：28% -10%湿度



项目地：Areva, 德国 | 型号：BTL 1/3000-18
安装年份：2009 | 干燥物料：消化污泥

创新
专长
可靠
以及未来 ...



Christian André Seibold | Andreas Wimmer | Julian Kehl | Wedig Graf Grote | Tobias Latein | Eduard Habik | Bernhard Stummer | Manfred Lagleder | Yves-Marc Schade | Hans-Thomas Peisl | Christoph Höfler
德国施德兰销售团队



stela headquarters in Massing, Germany
位于德国马兴的施德兰总部大楼

stela®

施德兰干燥技术（上海）有限公司 | 上海国定东路275-8号绿地汇创国际广场1104室
电话：021 6579 4080 | 邮箱：office@stela.com.cn | www.stela.com.cn